

+

Aktuelle regler som gælder for Sprøjtejournalen. Se også Markbogen 2026 side 6+7

- **Kravene til din sprøjtejournal er blevet skærpet fra 1. august 2025**
- Må stadig føres på papir, men anbefales at føre digitalt. (Markonline, Farmtracking, Næsgaard Mark eller lign.) **Fra 2027 SKAL sprøjtejournalen føres digitalt.**
- Papirudgaven **skal overføres til digital version. Se herover-, Exel-ark eller lign. senest 31. januar for foregående høstår. Brug evt. skabelon fra Miljøstyrelsen.**
- Vigtigt at få alle brugte midler og mængder med – især Roundup-midlerne.
- Arbejdet noteres i sprøjtejournal **straks opgaven er udført**
- Dette gælder også for pedeller og ejendomsselskaber.
- Cvr-nummer på virksomheden, som anvender plantebeskyttelsesmidlerne skal fremgå.
- **Cvr-nummer på virksomheden som UDFØRER opgaven skal også angives, hvis der bruges maskinstation, nabo, eller anden person/firma til sprøjtearbejdet.**
- Maskinstationen, som evt. udfører opgaven skal også føre sprøjtejournal for kunden. Efter endt arbejde, sendes oplysningerne til kunden, som tilføjer oplysningerne til sin egen udgave af sprøjtejournalen. (Kan løses hvis maskinstation får adgang til Farmtracking).
- Markens navn/nummer og behandlet areal skal noteres. **Både markens samlede areal, og behandlet areal, med fradrag for midlernes afstandskrav.** (Se etiketten)
- Hvert anvendt plantebeskyttelsesmiddel angives med navn **og registreringsnummer.**
- Som noget nyt **skal afgrødens aktuelle stadie også noteres.**
- Hvis der bruges midler med bimærke, **skal klokkeslæt/starttidspunkt noteres.**
- **Der skal noteres/ vedlægges dokumentation for brug af afdriftsreducerende udstyr. Se de næste sider.**
- Sprøjtejournalen indberettes elektronisk, **senest 31-03-26 for det foregående høstår.** (Dyrkningsåret 01-08-2024 til 31-07-2025) (Dog 30. september på marker som høstes inden 31. december) **Fra og med 01-08-2025 skal midlerne indberettes på markniveau.**
- Vil du selv indberette sprøjtejournalen, kan dette gøres via miljøstyrelsen hjemmeside med brug af MitID-Erhverv.
- Sprøjtejournalen skal gemmes i mindst 3 år.

Afstandskrav:

Mange midler har afstandskrav. Hvis du bruger dyser med > 90 % afdriftsreduktion, kan afstandskrav reduceres til 1- 3 meter. Duo-dyserne, med dobbelt vifte, giver som regel en bedre dækning. Brug derfor dyser med >90 % afdriftsreduktion når du sprøjter eks: **Hardi minidrift duo 110-025 eller 030, eller Teejet TTI 110-03VP eller lign.** Se liste over afdriftsreducerende dyser i pjecen: **MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT 2025** fra SEGES. Midlernes afstandskrav findes på etiketten, på Middeldatabasen.dk, eller i oversigten:

Midlernes afstandskrav.

AFSTANDSKRAV IFØLGE ETIKETTEN (M)	AFSTANDSKRAV VED AFDRIFTSREDUKTION (M)		
	50 %	75 %	90 %
VANDLØB OG SØER			
5	3	2	2
10	5	3	2
20	10	5	2
30	15	8	3
§ 3 NATUR			
3	2	1	1
5	3	2	1
10	5	3	1
20	10	5	2

Brug af afdriftsreducerende dyser kan nedsætte midlernes afstandskrav.


Der er ingen rabat på afstandskrav til veje, beboelse og offentlige institutioner!

Behandlet areal.

Det er vigtigt at få beregnet det sprøjtefrie fradragsareal, så evt. afstandskrav overholdes, og markens **behandlede areal** er korrekt. **Det kræver en individuel vurdering af hver enkelt mark!** Især -Afstandskrav til veje/forbipasserende- kræver at hver enkelt markkant vurderes, for at kunne beregne fradrag til det **behandlede areal**.

Vandløb og søer.

Ved sprøjtning op til vandløb og søer, med og uden bræmmer, er der krav om brug af afdriftsreducerende teknik på de første 20 meter. Her gælder også regler for max tryk og max hastighed. Se mere i pjecen : **MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT 2025** fra SEGES.

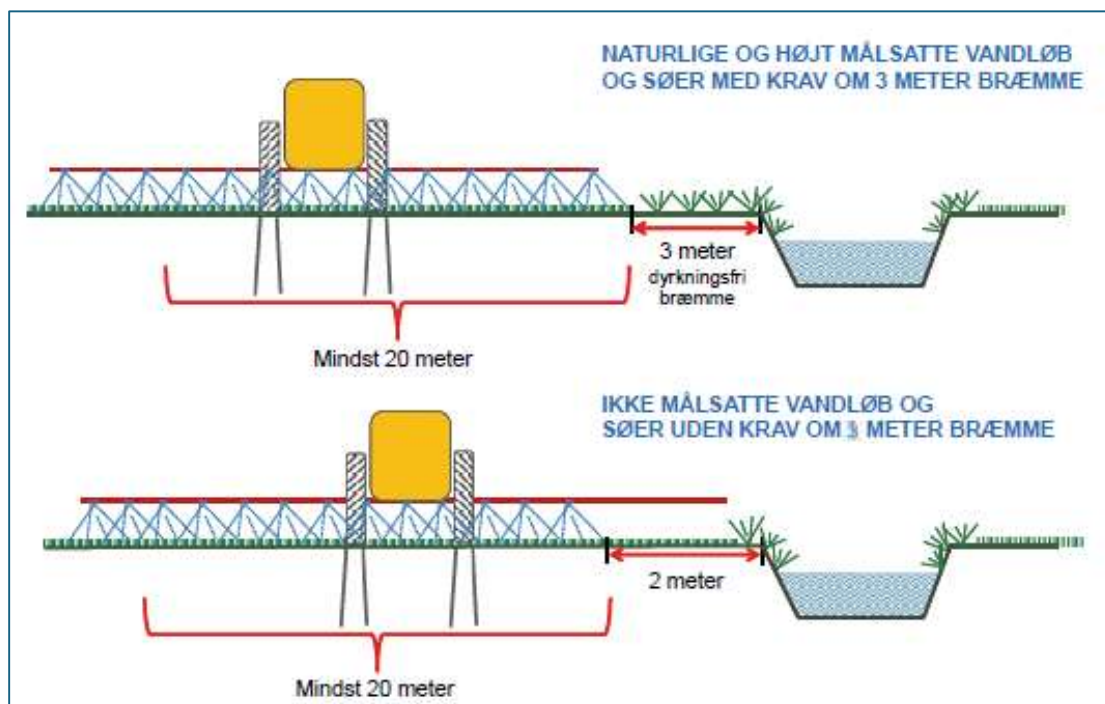

Brug af afdriftsreducerende teknik ved sprøjtning ud til vandløb, med og uden bræmmer.

LUFTSPRØJTER

Eurofoil-dyser fra Danfoil har på bar jord og i afgrøde opnået godkendelse til følgende indstillinger som afdriftsreducerende med hhv. **75 og 90 procent ved 40 cm bomhøjde:**

AFDRIFTSREDUKTION VANDMÆNGDE LUFTRYK

75 procent 50 l/ha 5 mbar

90 procent 50 l/ha 4 mbar

Når afgrødehøjden er minimum 30 cm er Danfoil endvidere godkendt til **75 procent afdriftsreduktion ved 70 l vand, lufttryk på 7 mbar og bomhøjde 50 cm.**